


Арт

Защита картера Honda Jazz

18.05.021  
18.05.022

Год выпуска: 2008-  
Двигатель: 1,4 бензин  
Коробка: МКПП/АКПП

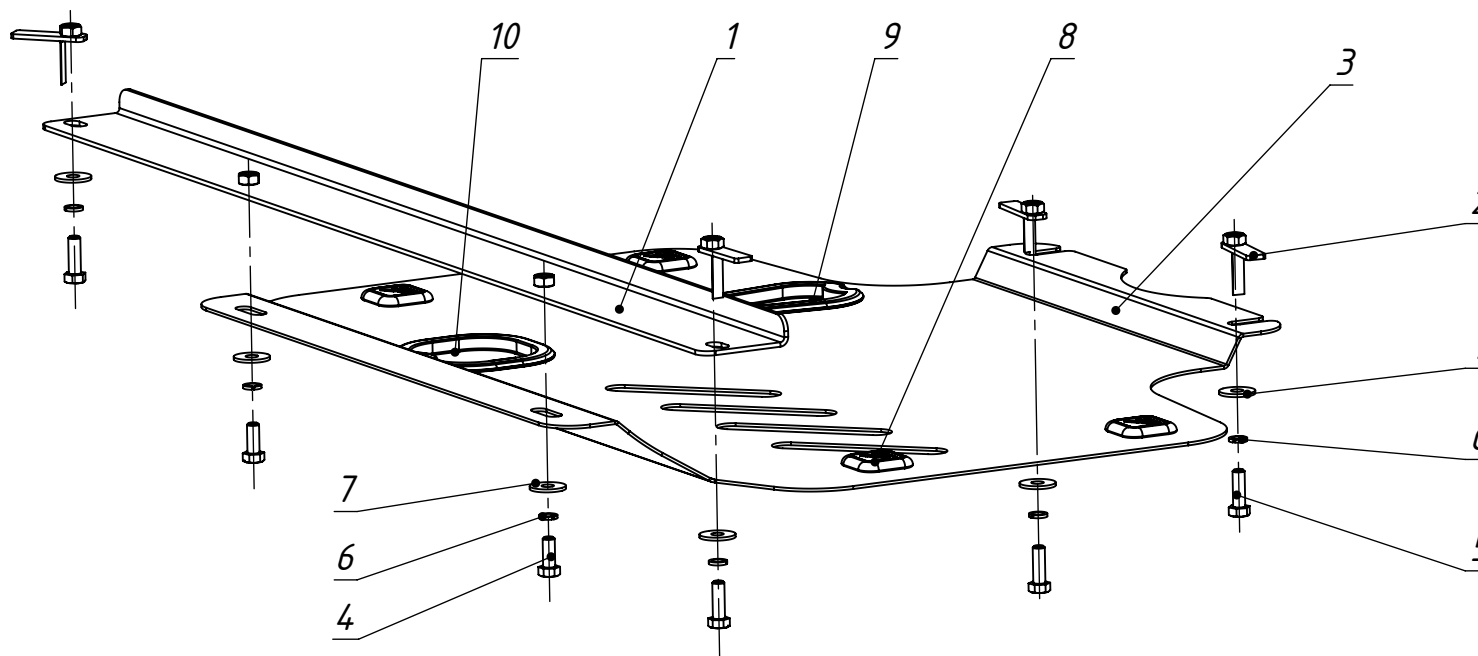

1. Демонтировать штатный пыльник.
2. Установить демпферы (поз. 8 ) и заглушки (поз 9 , 10 ).
3. Установить закладные планки (поз. 2 ) в технологические отверстия балки радиатора.
4. Прикрутить кронштейн (поз. 1) к подрамнику радиатора болтами (поз. 5) с шайбами (поз. 6 , 7 ).
5. Установить закладные планки (поз. 2 ) в технологические отверстия подрамника. Наживить болты (поз. 5 ) с шайбами (поз. 6 , 7 ) в закладные планки (поз. 2 ).
6. Защиту картера (поз. 3 ) U-образными пазами навесить на наживленные болты.
7. Закрепить защиту (поз. 3 ) в передней части болтами (поз. 4 ) с шайбами (поз. 6 , 7 ) к кронштейну (поз. 1).
8. Затянуть весь крепеж.

Поз.	Наименование	К-во
1	Кронштейн	1
2	Планка закладная	4
3	Защита картера	1
4	Болт М8х20 ГОСТ 7798-70	2
5	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
6	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	6
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6
8	Демпфер	4
9	Заглушка	1
10	Заглушка	1